

CATÁLOGO

Repartidores coaxiales

13.1 Repartidor coaxial mural de 8 tomas

DFC208



Dimensiones 150mm x 150mm x 200mm (AnxAlxP).
 Módulo fabricado en acero y pintado en Epoxi RAL7042.
 Con 8 puntos de conexión
 Para equipo DFC208 tenemos hasta 4 ctos. Bidireccionales
 Equipos para estaciones base y sedes de cliente

13.2 Repartidor coaxial mural de 16 tomas

DFC216

Dimensiones 150mm x 300mm x 200mm (AnxAlxP).
 Módulo fabricado en acero y pintado en Epoxi RAL7042.
 Con 16 puntos de conexión
 Para equipo DFC216 tenemos hasta 8 ctos. Bidireccionales
 Equipos para estaciones base y sedes de cliente



13.3 Repartidor coaxial de 384 contactos

DFC206



Dimensiones 2200mm x 600mm x 300mm (AnxAlxP).
 Módulo fabricado en acero y pintado en Epoxi RAL7042.
 Con 384 puntos de interconexión
 Equipado para instalar hasta 192 circuitos bidireccionales
 En la zona central dispone de 64 puntos de interconexión para funciones auxiliares.
 Etiqueteros con la rotulación abatibles.
 Toma de 230V.
 Etiqueteros en zócalo superior para la identificación y posición del bastidor.
 Fijación para el anclaje del bastidor a la estructura autosoportada.
 Posibilidad de anclaje al falso suelo o suelo forjado.

13.4 Soporte regletas para 100 monosplit

DFC021


Puede montarse en horizontales y verticales de repartidor, o en bastidor aparte.

Anclaje y sustentación en corredera directa para facilitar la fijación final.

Fácil fijación a la corredera mediante 5 puntos de apoyo trasero, con tornillos.

Dispone de tapa para protección de los monosplitters, evitando accidentes.

Permite la rotulación individualizada de cada conexión en la tapa.

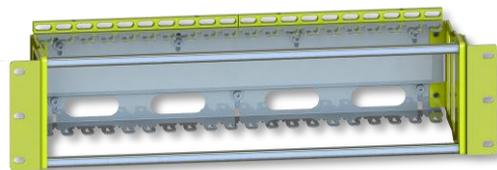

13.5 Soporte regletas QDF


DFC009




10P DN-H50




10P DN-H70




11P DN-H70




20P DN-H70




21P DN-H70




30P DN-H70



31P DN-H70

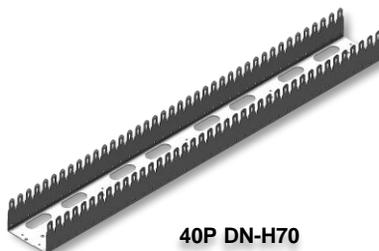

40P DN-H70

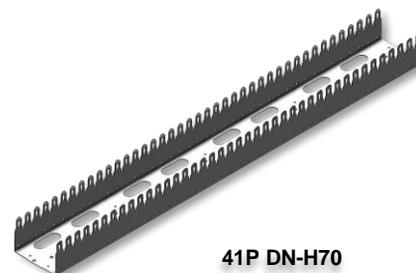

41P DN-H70

Gama de 100p a 400p. / Puede montarse en horizontales y en verticales de repartidor.

El diseño ergonómico de la almena evita posibles cortes y accidentes.

La figura de las almenas proporciona mayor flexibilidad, mejorando la inserción de las regletas.

Dos alturas para fijación de regleta 50 y 70mm.

Ventanas protegidas para el paso de cables, mediante autoplegado del contorno.

13.6 Mini repartidores coaxiales


DFC039 / DFC040 / DFC041



DFC039



DFC040

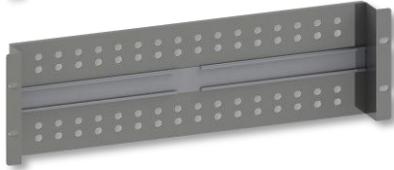

DFC041

Mini repartidores para conectores coaxiales tipo 1,6-5,6.

Capacidades de 32x2, 16x2 y 16x4 conectores.

Permite ser instalados en bastidores de 19" o en 21" (con adaptadores).

Alturas DFC039 y DFC040: 88mm (2U), DFC041: 133mm (3U)

Incluye etiqueteros para rotulación.



Madrid

Polígono Industrial Las Avenidas
C/ Decimocuarta avda. 10
28991 – Torrejón de la calzada

Barcelona

Polígono Industrial Santiga
Avda. Castell de Barberá, 18
08210 – Barberá del Vallés

Sevilla

Polígono Industrial La Palmera
C/ Pasaje Areca, 12
41700 – Dos Hermanas